

SERVIZI AUSILIARI

→ **INIEZIONE**: introduzione di combustibile in camera di combustione.


Esigenze:

- essere in grado di dosare il giusto quantitativo di combustibile per cilindro e per ciclo.
Deve essere preciso all'angolo di anticipo in funzione del carico e del numero di giri.
- **POVERIZZARE** il **COMBUSTIBILE**: rendere il diametro delle goccioline nell'ordine di $10 \div 15 \mu\text{m}$.

ELEMENTI COSTITUTIVI:

- **POMPA DI ALIMENTAZIONE**: (di BASSA PRESSIONE, 4 bar) per prelevare il gasolio dalle cande di servizio e farlo arrivare ai cilindri.
- **POMPA di INIEZIONE** (ALTA PRESSIONE, 1000 - 2000 bar).
- **INIETTORI**

SCHERMA

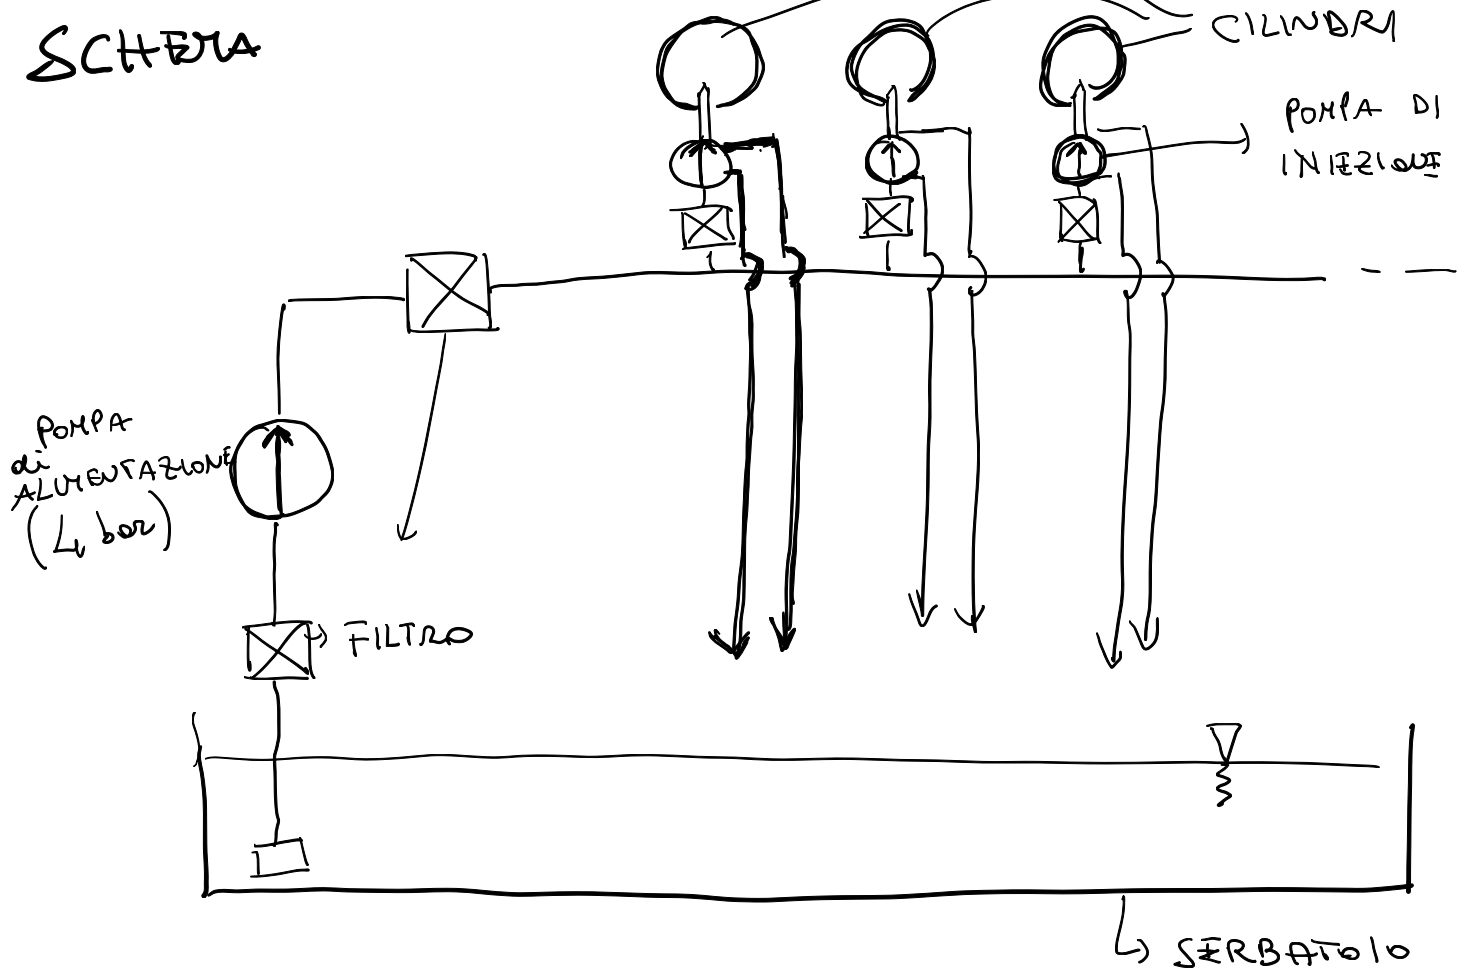

CLASSIFICAZIONE

